

# STAGA VIND +

TJB Staga Vind + är ett modernt extra starkt vindskyddsmembran av polypropen med en inkapslad modifierad polyeten.


Vindskyddet är diffusionsöppet och monteras på väggens utsida, under ytskiktet. Skyddar isoleringen mot vind samtidigt som eventuell fukt kan vandra ut genom materialet.

Vindskyddet är mycket rivstarkt och tål normala rörelser i underlaget och skyddar isoleringsmaterialet mot luftrörelser och fukt. Vattentät enligt klass W1.

TJB Staga Vind + innehåller UV-stabilisering som motsvarar den normala byggnationstiden i Skandinavien. Dock är en snabb fasadbeklädnad att föredra, då dåliga väderförhållanden innebär en ökad risk för fuktskador.

Vindskyddet har en livslängd på minst 50 år. För bästa hållbarhet skall produkten lagras i obruten förpackning och undvika kontakt med fukt, värme och kyla.

<b>TJB Staga Vind +</b>	<b>2,75x50 m/rulle</b>	<b>(137,5 m<sup>2</sup>)</b>	<b>196410</b>
<b>TJB Staga Vind +</b>	<b>2,75x25 m/rulle</b>	<b>(68,75 m<sup>2</sup>)</b>	<b>196411</b>
<b>TJB Staga Vind +</b>	<b>2,75x12,5 m/rulle</b>	<b>(34,3 m<sup>2</sup>)</b>	<b>196412</b>
<b>TJB Staga Vind +</b>	<b>1,35x25 m/rulle</b>	<b>(33,75 m<sup>2</sup>)</b>	<b>196413</b>

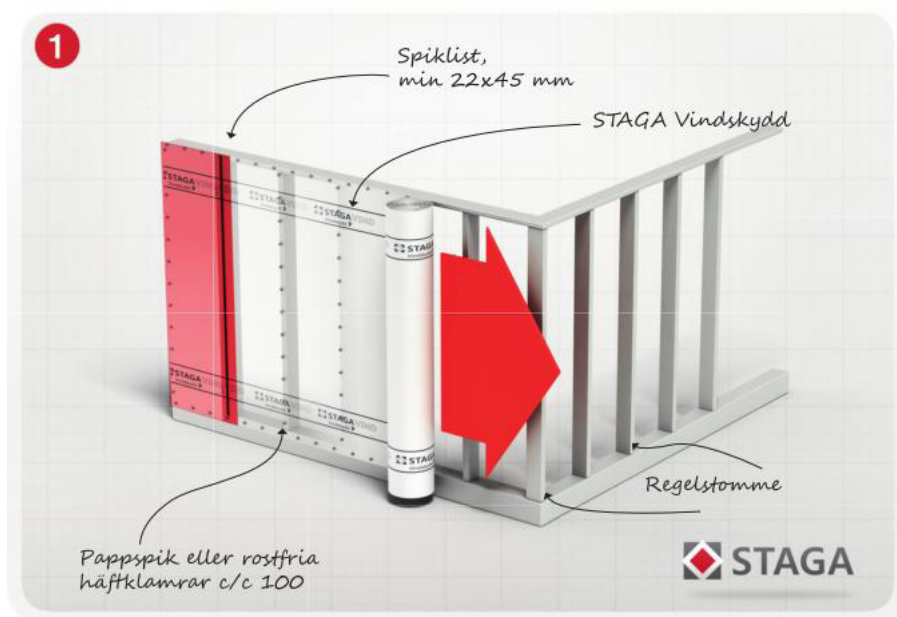

Godkänd av Sitac, nr 0945/09 enligt BLV 6 och BBR 6:51, 6:531 och 6:5324.



Godkännande nr. SC 0945/09

#### Teknisk specifikation TJB Staga Vind +

Vikt	74	g/m <sup>2</sup>
Ångtäthet	<10000	s/m
Lufttäthet	<0,01	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> hPa
Rivhållfasthet L/T	81/75	N
Draghållfasthet L/T	3,1/3,2	kN/md
Brottöjning L/T	39/46	%
Vattentäthet	W1	

## TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: [info@tjb.se](mailto:info@tjb.se)  
 fax: 0512-196 60 hemsida: [www.tjb.se](http://www.tjb.se)