


# SUPERTAK YAP 500

Underlagstäckning med klisterkant

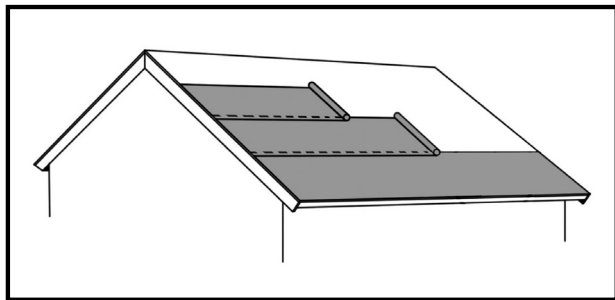

TJB Supertak YAP 500 är den nya moderna högkvalitativa underlagstäckningen för träunderlag som är starkare än traditionell papp. Med sina unika egenskaper ger den maximal täckning under såväl betong, tegel, plåt som papp. TJB Supertak YAP 500 kan användas ner till 10 graders lutning.

**Använd TJB Supertak YAP 500 tillsammans med TJB Takfot** för att spara 7 timmars arbete på en normalvilla.

**Säkrare** – TJB Supertak YAP 500 är uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd med asfalt. En sida är belagd med en stark och smidig filt av polypropen som gör den halksäker. Den andra sidan är belagd med fin sand.

**Lättare** – Väger endast en fjärdedel av traditionell takpapp. Enklare upplastning på taket med rullar som väger 12,5 kg/st.

**Snabbare** – TJB Supertak YAP 500 rymmer mer än dubbelt så mycket per rulle än vanlig takpapp. Färre och bredare våder kappar monterings tiden med 30-40%. Mekanisk infästning med klammer snabbar på läggningstiden ytterligare.

**Tätare** – Färre skarvar och bredare våder. TJB Supertak YAP 500 kan spikas eller häftas. Den mekaniska infästningen måste täckas av överlappande våd med klisterremsan och ger då en tät och läckagesäker skarv.

#### Teknisk Information

Användningsområde:	För underlagstak av trä, tex. råspont.
Stomme:	Polyesterfiberfilt
Asfalt:	Oxiderad asfalt
Ytbeläggning:	Polypropenväv och fin sand
Vikt:	500 g/m <sup>2</sup>
Tjocklek:	0,65 mm
Bredd:	1 m
Rullens längd:	25 m
Rullens vikt:	12,5 kg
Mängd/pall:	46 st
UV-resistent:	2 månader
Mekanisk infästning:	Rostfri pappspik min 20x2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10.
Garanti:	Fabriksgaranti som uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) enligt 8:22 och 6:53331.

#### Artikelnr: 190010

Rullarna skall lagras torrt stående, ej i direkt solljus, i temperatur 0-+40 grader C. Vid lägre temperatur än +5 grader C skall rullarna förlagras i varmlager ett dygn innan användning. TJB Supertak YAP 500 kan ligga utan täckning på taket i två månader, täck dock snarast möjligt för att skydda mot påverkan av solljus och nederbörd. All underlagstäckning ska vid arbetets slut vara helt täckt.

#### TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se  
 fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se