

TAKSTEG

TAKSTEG Universal

Används vid fasadhöjd max 4 meter och max taklutning 45 grader.
Varmgalvade med pulverlack.

Passar alla takpanneprofiler.
Justerbar till alla bredder från 200 till 300 mm.
Justerbar för 25 mm och 45 mm bärläkt.

Färg: Svart, T-röd, Grå
Bredd: 200 - 300mm
Förpackning: 10 st/kartong
240 st/pall



TAKSTEG

Används vid fasadhöjd max 4 meter och max taklutning 45 grader.
Varmgalvade med pulverlack.

Passar 1 och 2 kupiga betongtakpannor och lertegelpannor.
Finns för 25 mm och 45 mm bärläkt.


Färg: Svart, T-röd, Grå
Bredd: 210mm - 1-kupig lertegel
c/c 250mm - 2-kupig lertegel/1-kupig betong
300mm - 2-kupig betong
Förpackning: 10 st/kartong
240 st/pall



TAKSTEG för plåttak

Används vid fasadhöjd max 4 meter.
Passar alla vanligen förekommande plåtprofiler.
Skrivas direkt i takplåten som skall vara minst 0,5mm stålplåt.

Färg: Svart, T-röd
Förpackning: 10 st/kartong
Artikel nr: 321020,321030

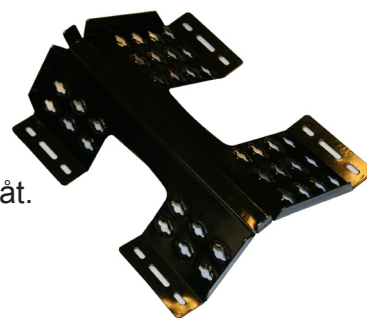

TJB Försäljning AB

tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se



Godkännande
nr 0085/08