

# MUSEBAND

Musebandet är en enkel och genial lösning för att hindra möss från att ta sig in under panelen på alla typer av fastigheter.

## TJB Museband

- Bidrar även till en effektiv ventilation av husets panel.
- Är producerade i aluzink och därmed helt underhållsfri.
- Finns i två utföranden, en för befintlig panel och en för nyproduktion.
- Nu även en modell med längre piggar - XL55, för nyproduktion.


## För Nyproduktion

Längd 1250 mm  
Höjd 28 mm

Artikelnr 101210  
Förpackning 2 påsar med 50 st =125 m/kartong

Artikelnr 101212  
Förpackning 10 påsar med 8 st =100 m/kartong

**Ny förpackning med ryttare för att hänga på butiksspjut.**



## XL55, för nyproduktion

Längd 1250 mm  
Höjd 55 mm - att använda vid grövre spikläkt.  
Förpackning 10 påsar med 8 st =100 m/kartong  
Artikelnr 101310

### Montering:

#### Vid stående panel:

1. Spika fast Musebandet på spikläkten runt hela huset. Montera kant i kant. Därefter monteras underbrädan på plats. Hållrummet mellan brädorna täcks nu av Musebandets tandning som effektivt stoppar möss från att ta sig in samtidigt som den ger en effektiv ventilation.

## För Befintlig panel

Längd 1250 mm  
Höjd 28 mm

Artikelnr 101220  
Förpackning 2 påsar med 50 st =125 m/kartong


Artikelnr 101222  
Förpackning 10 påsar med 8 st =100 m/kartong

**Ny förpackning med ryttare för att hänga på butiksspjut.**

3. TJB Museband skruvas fast underifrån på spikläkten och monteras kant i kant. Spikläkten skall vara minst 20mm.

4. Tryck sedan med fingrarna Musebandspiggarna mot dig och panelen. Du har nu stängt hållrummet med tandningen av Musebandet och stoppar därmed mössen samtidigt som du har kvar ventilationen.

Underbrädans/panelbrädans dimension ska vara mellan 15-30mm

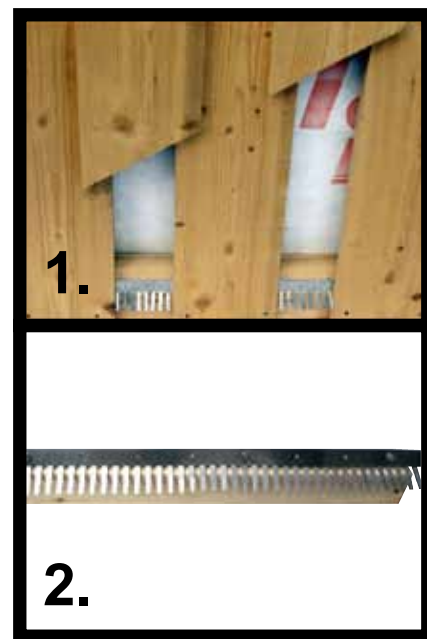

#### Vid liggande panel:

2. Spika fast Musebandet direkt på vindspärren runt hela huset. Montera kant i kant. Spika därefter upp panelen på standard sätt.

